

Fractions details

1) Panelen, scharnierend:

Scharnierend:

Paneelbreedte minimaal 200mm. maximaal 500mm per paneel. Maximale breedte 2000mm //

Vouwrailsysteem:

Paneelbreedte minimaal 200mm. maximaal 500mm per paneel. Maximaal 4 panelen gekoppeld.

Maximale breedte 4000mm // //

2) Maximale hoogte:

3000 mm

3) Materiaal:

Frame:

Geëxtrudeerde aluminium profielen

Plaat:

Gehard aluminium plaatmateriaal

Verbindingen:


Glasvezelversterkte, blind gemonteerde hoekverbindingen

Montage:

*In-de-dag te monteren in een U-profiel en bovenaansluiting.

Tip; wanneer je bij in-de-dag montage het montageprofiel zoveel mogelijk aan de voorzijde gelijk kunt monteren, kunnen de panelen maximaal scharnieren.

*Op-de-dag te plaatsen.

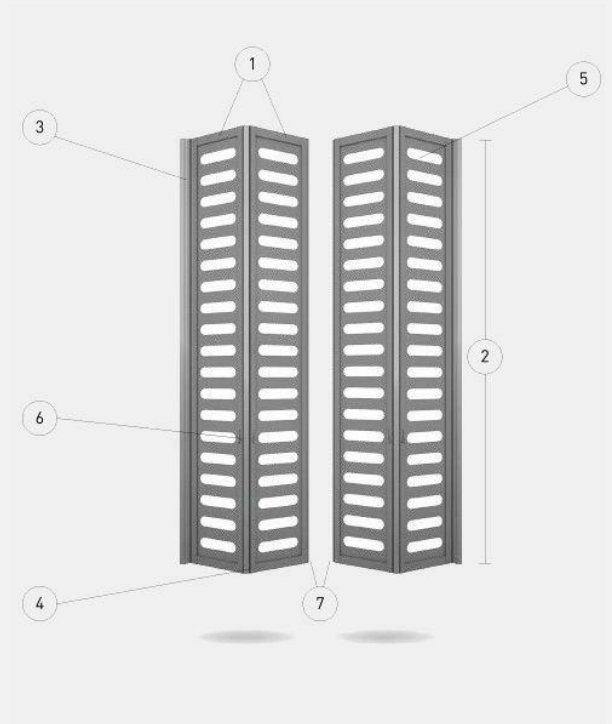

4) Scharnier/sluitvorm:

Door het slimme ontwerp zijn de scharnierprofielen volledig lichtdicht en kunnen ruim 180 graden scharnieren. De verschillende geïntregeerde magneten zorgen voor het vasthouden van de panelen in zowel open als gesloten situatie. Het bovenprofiel kan, afhankelijk van de situatie, achterwege blijven. Slim gepositioneerde platen in het frame zorgen voor een optimale sterkte en haaksheid van de constructie.

5) Keuze Fractions Sleuven:

- * Sleuven met ronde hoeken
- * Sleuven met haakse hoeken
- * Sleuf- hoogtes 20,30,40 mm (advies bij een smal paneel kleine sleuven)
- * Per set afgestemde afmetingen volledig met frees op maat gesneden.

6) Traploze schuifbediening (knopgreepjes):

Vaste aluminium schuifknop met borstelgeleiding.

7) Sluiting door middel van magneet:

Mini supermagneten (Neodymium) zorgen voor een perfecte sluiting.