

# Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

TOPDEALPLAZA

## Meten, monteren & onderhoud

RAAMDECORATIE | ZONWERING | VLOEREN | BUITENLEVEN

### Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel 'in-' als 'op-de-dag' geplaatst worden.

### Onderhoud

Gaas reinigen met vochtige doek, of met stofzuiger met borstel opzetstuk.

Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen met de Twistlock.

### Zelf inmeten:

#### In-de-dag

Meet de dagmaten, doe dit in zowel de breedte als de hoogte op meerdere punten. Dit om zeker te zijn dat de deur die u gaat bestellen op de juiste maat geleverd wordt.

- Bepaal aan welke zijde de cassette geplaatst dient te worden. (bij binnenmontage van binnenuit bekeken en bij buitenmontage van buitenuit bekeken)


#### Op-de-dag:

Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54 mm.  
Dagmaat breedte + minimaal 65 ,en maximaal 80 mm.  
Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.


### Montage

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde twistlock. Hierdoor blijft het gaas beter in vorm.

*Uitgebreide instructies op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl)*

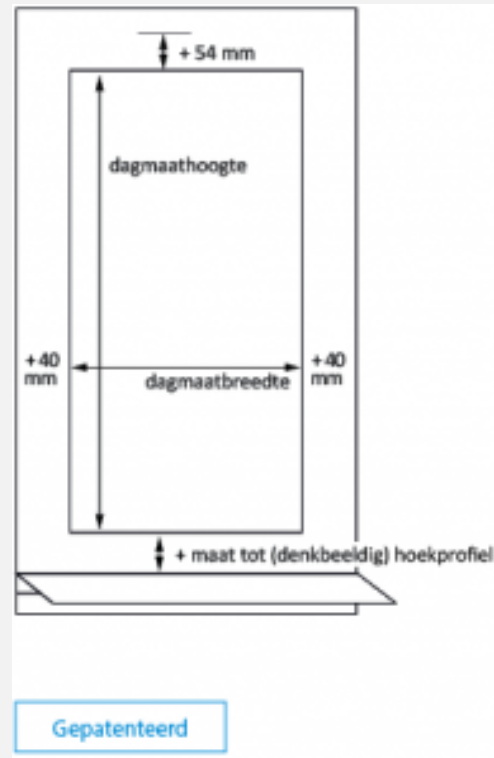

### U-profiel (bovengeleider)

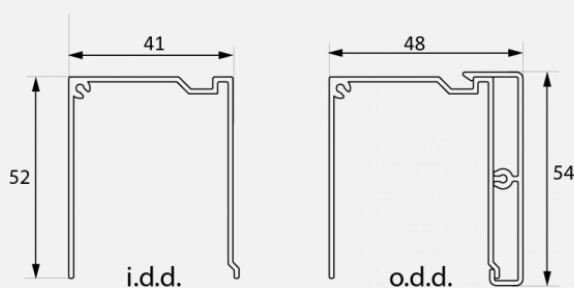

### Doorsnede:

