

Fractions

Light needs shadow to shine

Technische Catalogus
2019

unilux



INHOUD

ALGEMEEN

Aluminium	6
Lichtdoorlatendheid	7
Paneel specificaties	8

BESTELMOGELIJKHEDEN

Sleufspecificaties	10
Bediening scharnierend	11
Bediening vouwschuif	12
Montage mogelijkheden / opties, in-de-dag / op-de-dag	13
Maximale maten	14
Kleuren	16
Matching	16

MAAT NEMEN

Plaatsbepaling	18
Maatnemen	19

MONTAGE

Montagehandleiding	22
--------------------	----

PRIJZEN

27

MEETFORMULIER


Meetformulier	29
---------------	----

01




ALGEMEEN

Aluminium


Dubbel geharde aluminium platen in aluminium geëxtrudeerde profielen. De platen zijn gefreesd. Profielen worden bewerkt in een freesmachine.





Frame profielen






Sluiting




Vouw-schuif (i.d.d./o.d.d.)







Montage



Scharnier profiel



Aanslag



Lichtdoorlatendheid

Fractions zijn lichtdicht op de scharnieren, maar de sleuven kunnen iets kieren. Aan de bovenzijde wordt standaard een sluit/aanslagprofiel geleverd. Aan de onderzijde is een kier, maar die kan worden afgedicht met een optioneel sluit aanslagprofiel (vanwege een extra aftrekmaat is deze niet later meer toe te voegen).


Bij in de dag montage in een niet haaks kozijn zullen kiertjes zichtbaar zijn in de hoeken bij de montageprofielen.



Aan de onderzijde zit standaard geen aanslag/sluitprofiel maar deze kan wel direct erbij besteld worden. Hierdoor wordt de kier onder afgedicht.

Paneel specificaties

Aluminium geëxtrudeerde profielen vormen het kader waarin 2 extra geharde aluminium platen met gefreesde sleuven de lichttoetreding reguleren.

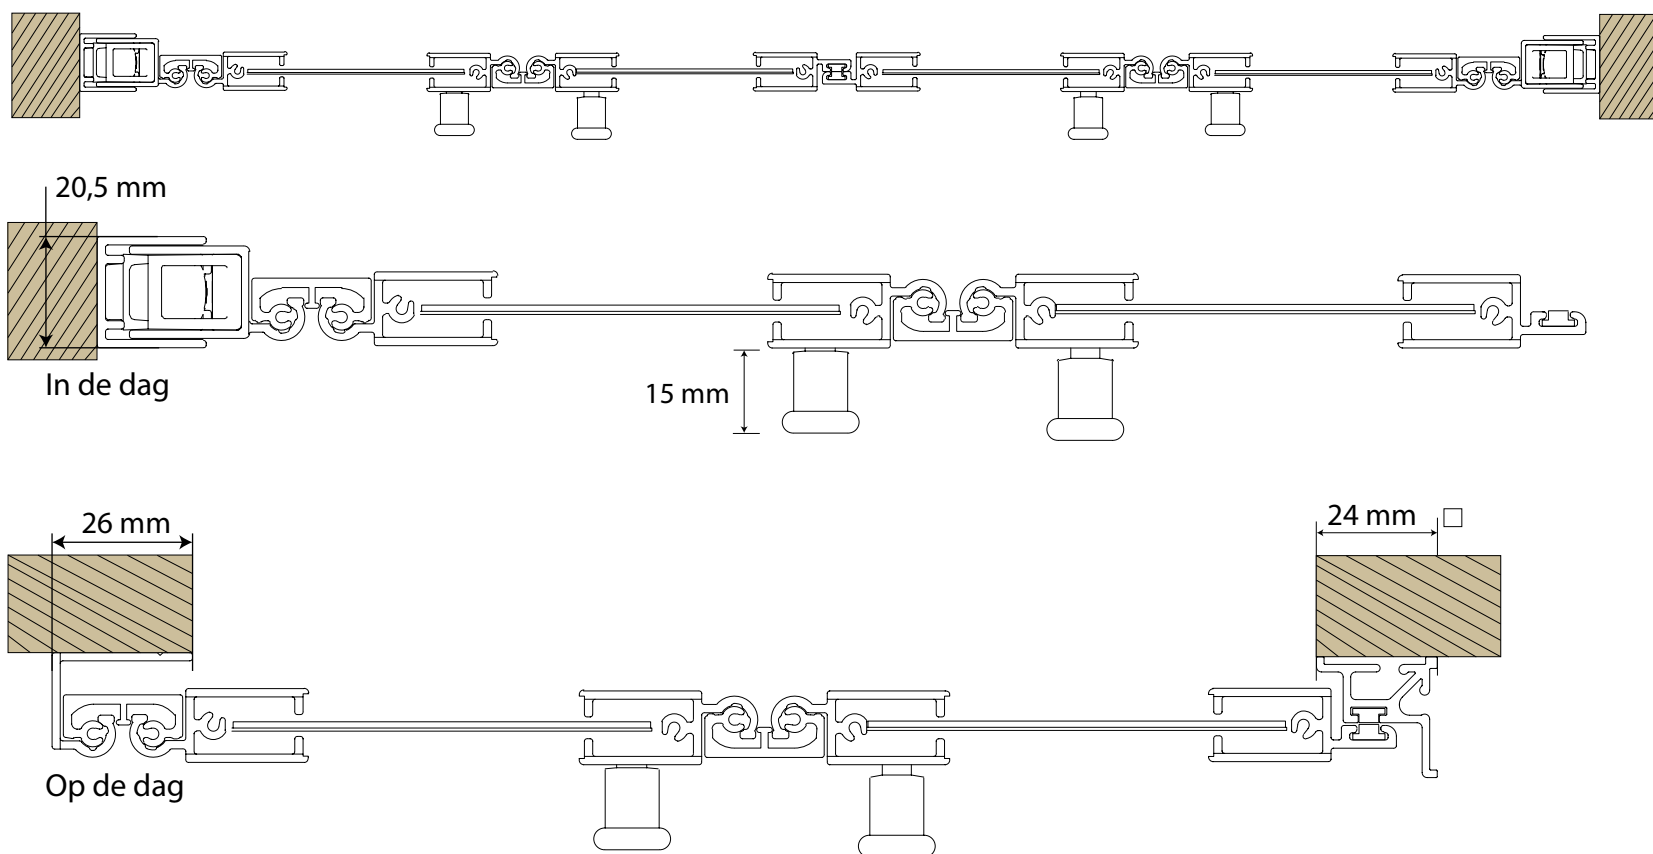

02


BESTELMOGELIJKHEDEN

Sleufspecificaties

De sleuven kunnen geleverd worden in 20mm, 30mm, 40 mm en 50mm hoogte.

20, 30, 40 en 50 mm hoogte
Zowel rechthoekig als afgerond, maximale paneelbreedte incl. profielen: 500 mm.

50 mm hoogte

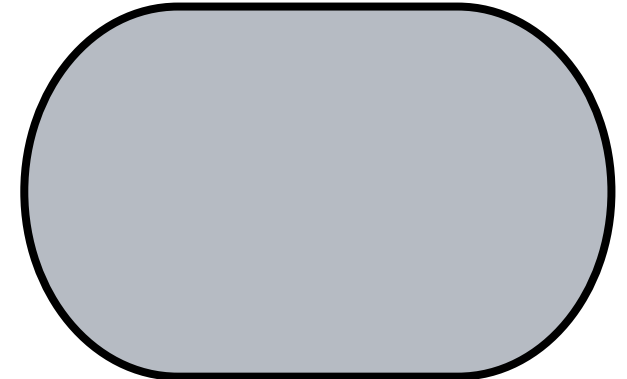


40 mm hoogte



30 mm hoogte



20 mm hoogte

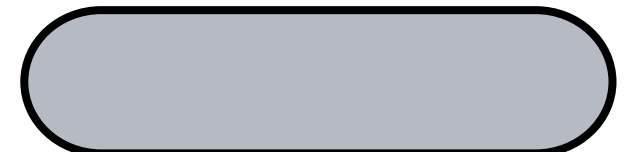


Bediening scharnierend

De bediening van de Fractions varieert per type. (● = bediening)

1 voudig

Bij een enkel voudige Fractions zit de bediening altijd in het sluitprofiel.




2 voudig

Bij een 2 voudige Fractions zit de bediening altijd in de middelste frameprofielen.




3 voudig

Bij een 3 voudige Fractions zit de bediening altijd in de 2 frameprofielen en bij de enkele deur in het sluitprofiel.



4 voudig

Bij de 4 voudige Fractions zit de bediening altijd in de middelste frame profielen.




Bediening vouwschuif

De bediening van de Fractions varieert per type. De bedieningshoogte dient altijd te worden aangegeven.


2 voudig




4 voudig midden



3 voudig (minder stabiel)




6 voudig (minder stabiel)



4 voudig




8 voudig




Montage mogelijkheden / opties


in-de-dag/op-de-dag

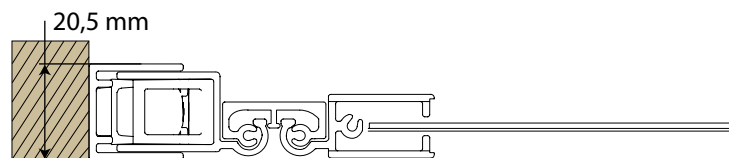


In de dag montage

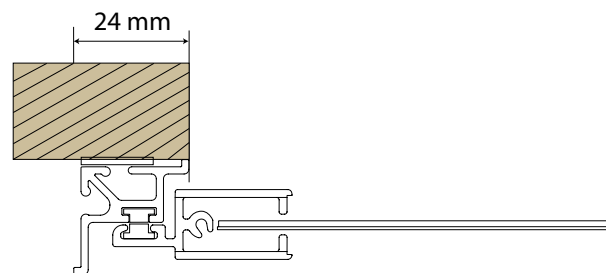

Op de dag montage
Zij-aanslag

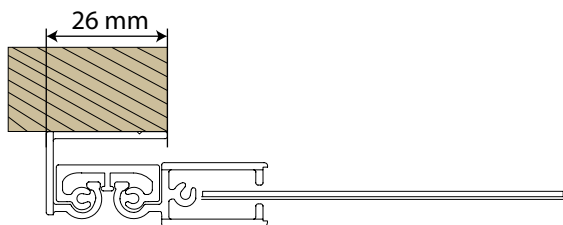

Op de dag montage

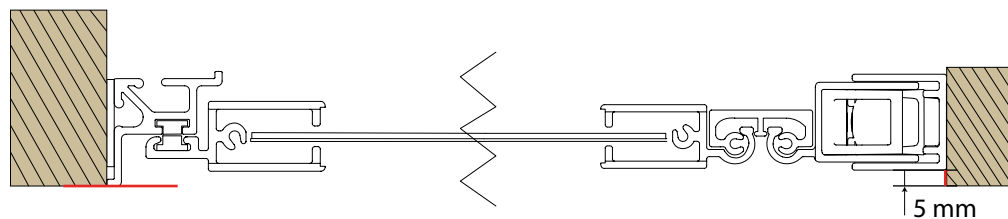


In de dag montage
Zij-aanslag

Maximale maten

De bediening van de Fractions varieert per type. (● = bediening)

In de dag / op de dag - scharnierend


Totale maximale breedte bij 1 paneel = 500 mm, minimaal +/- 200 mm




Totale maximale breedte bij 2 panelen = 1000 mm, minimaal +/- 400 mm



Totale maximale breedte bij 3 panelen = 1500 mm, minimaal +/- 600 mm




Totale maximale breedte bij 4 panelen = 2000 mm, minimaal +/- 800 mm



Maximale hoogte = 3000mm, minimale hoogte 425 mm (paneelbreedte is altijd kleiner dan paneelhoogte).

Maximale draaihoek scharnieren, ligt aan de montage plek. Bij vooraan in de dag kant montage kan de Fractions 180 graden scharnieren.

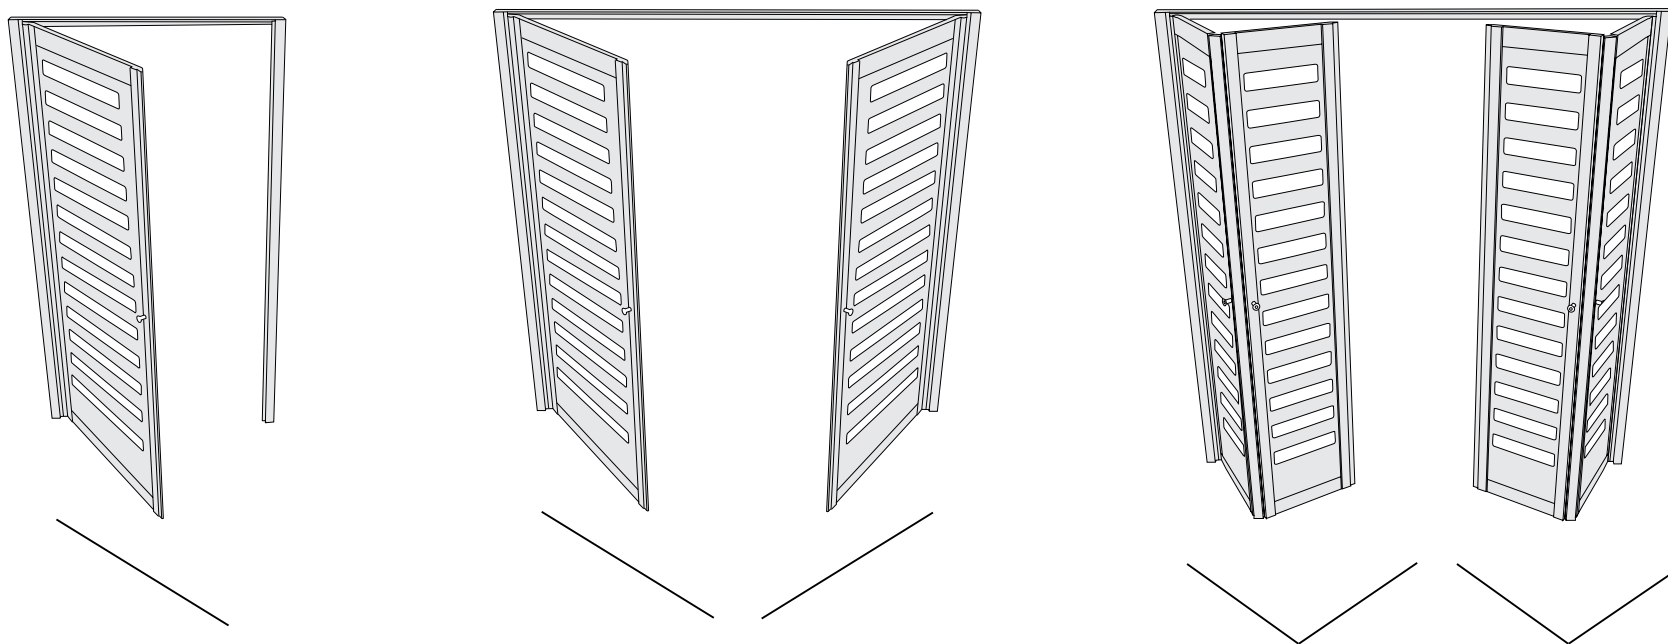

In de dag / op de dag - vouwschuifstelsel

3 of meer panelen gekoppeld: altijd vouwschuifstelsel.

Maximale breedte per paneel: 500mm, maximaal 8 panelen (max. 4 links, 4 rechts), maximale draaihoek scharnieren 90 graden

Maximale hoogte 3000mm, minimale hoogte 425 mm (paneelbreedte is altijd kleiner dan paneelhoogte).

Kleuren

Alle RAL kleuren uit de Unilux dealer login zonder meerprijs.

Poedercoaten

Alle Fractions zijn duurzaam gepoedercoat in gladde, matte of structuur coating. Structuur coating geeft meer bescherming tegen gebruikssporen en krassen.

Matching

Wanneer een raam en een deur naast elkaar zitten met verschillende hoogtes, dan graag een kleine illustratie tekenen van de situatie. Maten van de bediening worden altijd vanaf onder berekend. Matching is mogelijk tegen meerprijs.

+ tekening uitleg Gideon


03

MAAT NEMEN

Plaatsbepaling

In de dag

Minimaal benodigde montagediepte 21 mm.


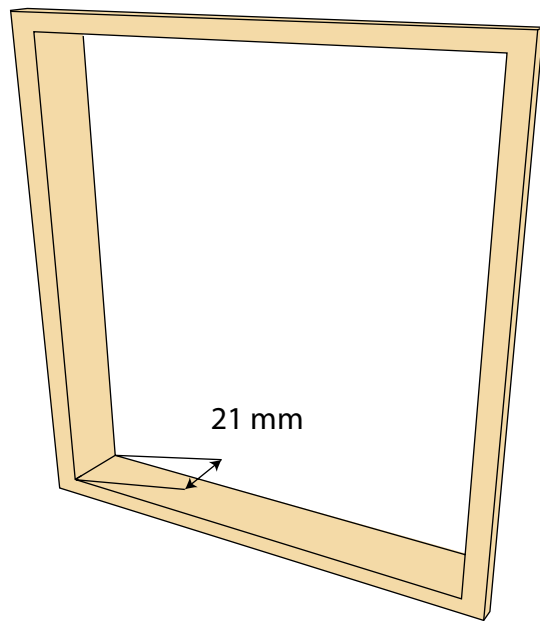


Maatnemen

In de dag

Meet de strakke dagmaat zowel in de breedte als in de hoogte op 3 plaatsen. Neem de kleinste maat. Geef eindmaat op in millimeters. Per zijde zijn fractions + en - 3,5 mm nastelbaar. Indien de Fractions 180° moeten kunnen draaien, dan dienen de Fractions vooraan in-de-dagkant gemonteerd te worden. Vouwshuif max 90° draaibaar.

Sluitprofiel onder is optioneel: deze is niet later toe te voegen.

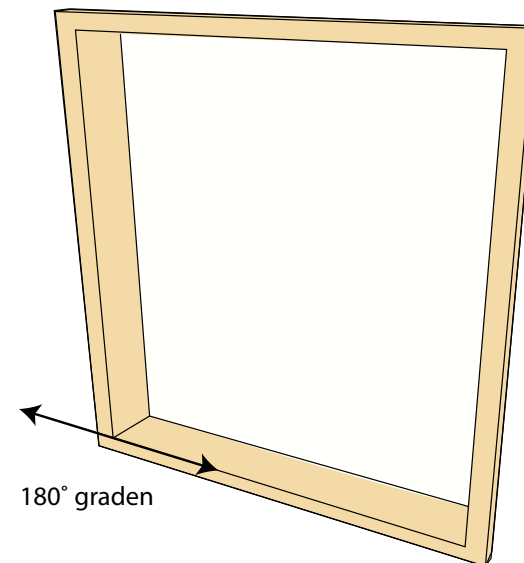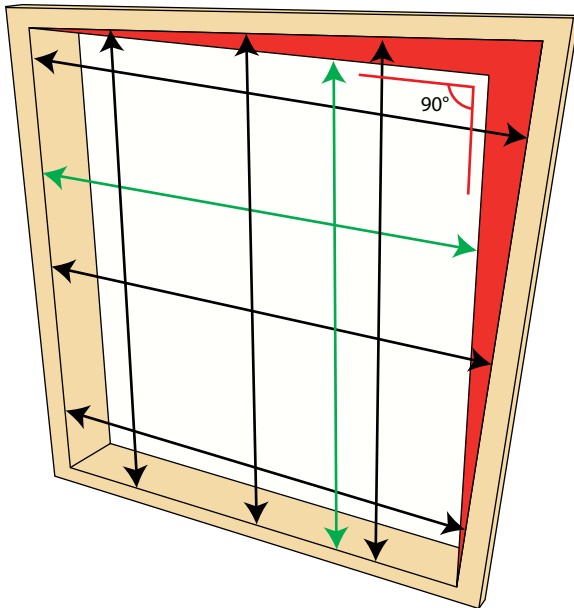

Op de dag

Meetinstructie 1: meet de strakke dagmaat zowel in de breedte als in de hoogte op 3 plaatsen. Neem de kleinste breedtemaat als rekenmaat. Eindmaten altijd doorgeven in millimeters.

Raam met vensterbank

Totale daghoogte (rekenmaat) + minimaal 22 mm

Totale dagbreedte (rekenmaat) + minimaal 52 mm



Raam zonder vensterbank (volledig op de dag)

Totale daghoogte (rekenmaat) + minimaal 40 mm

Totale dagbreedte (rekenmaat) + minimaal 52 mm

Sluitprofiel onder is optioneel: deze is niet later toe te voegen.

Meetinstructie 2: Meet de maximale afmeting waar de Fractions gemonteerd moeten worden.

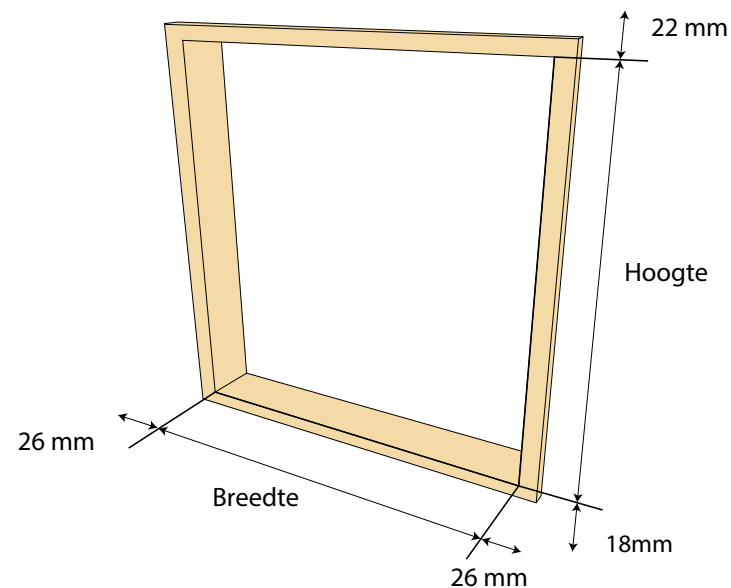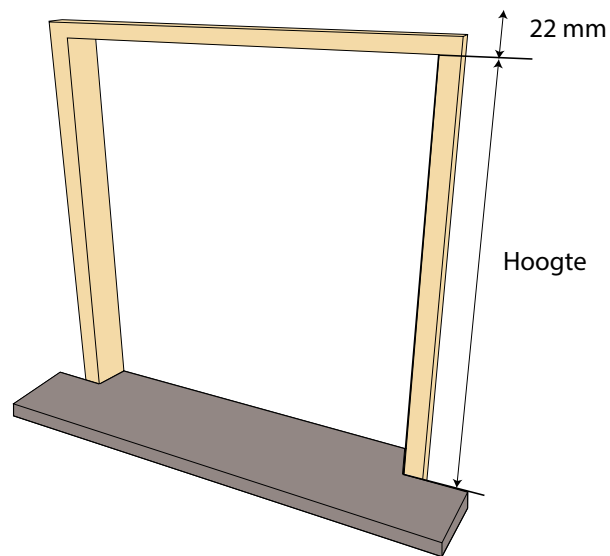

04


MONTAGE

Montagehandleiding scharnierend


In de dag

Plaats de U profielen in het kozijn. Bevestig de Fractions met een bolkop inbussleutel aan de U profielen. Let op: in het muurprofiel staat welke zijde van het profiel boven gemonteerd moet worden.



1 Meet en monteer





2 Monteer paneel en zet waterpas




3 Fixeer en stel af

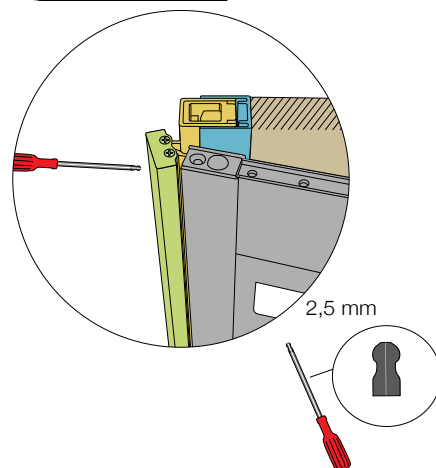

4 Monteer bovensluit profiel

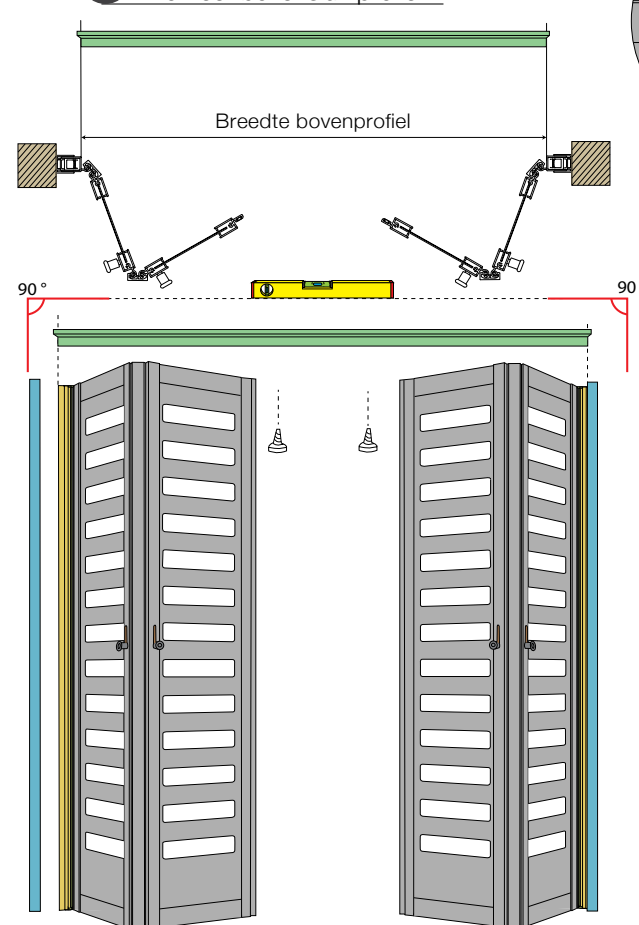


5 Check



Montagehandleiding scharnierend


Op de dag

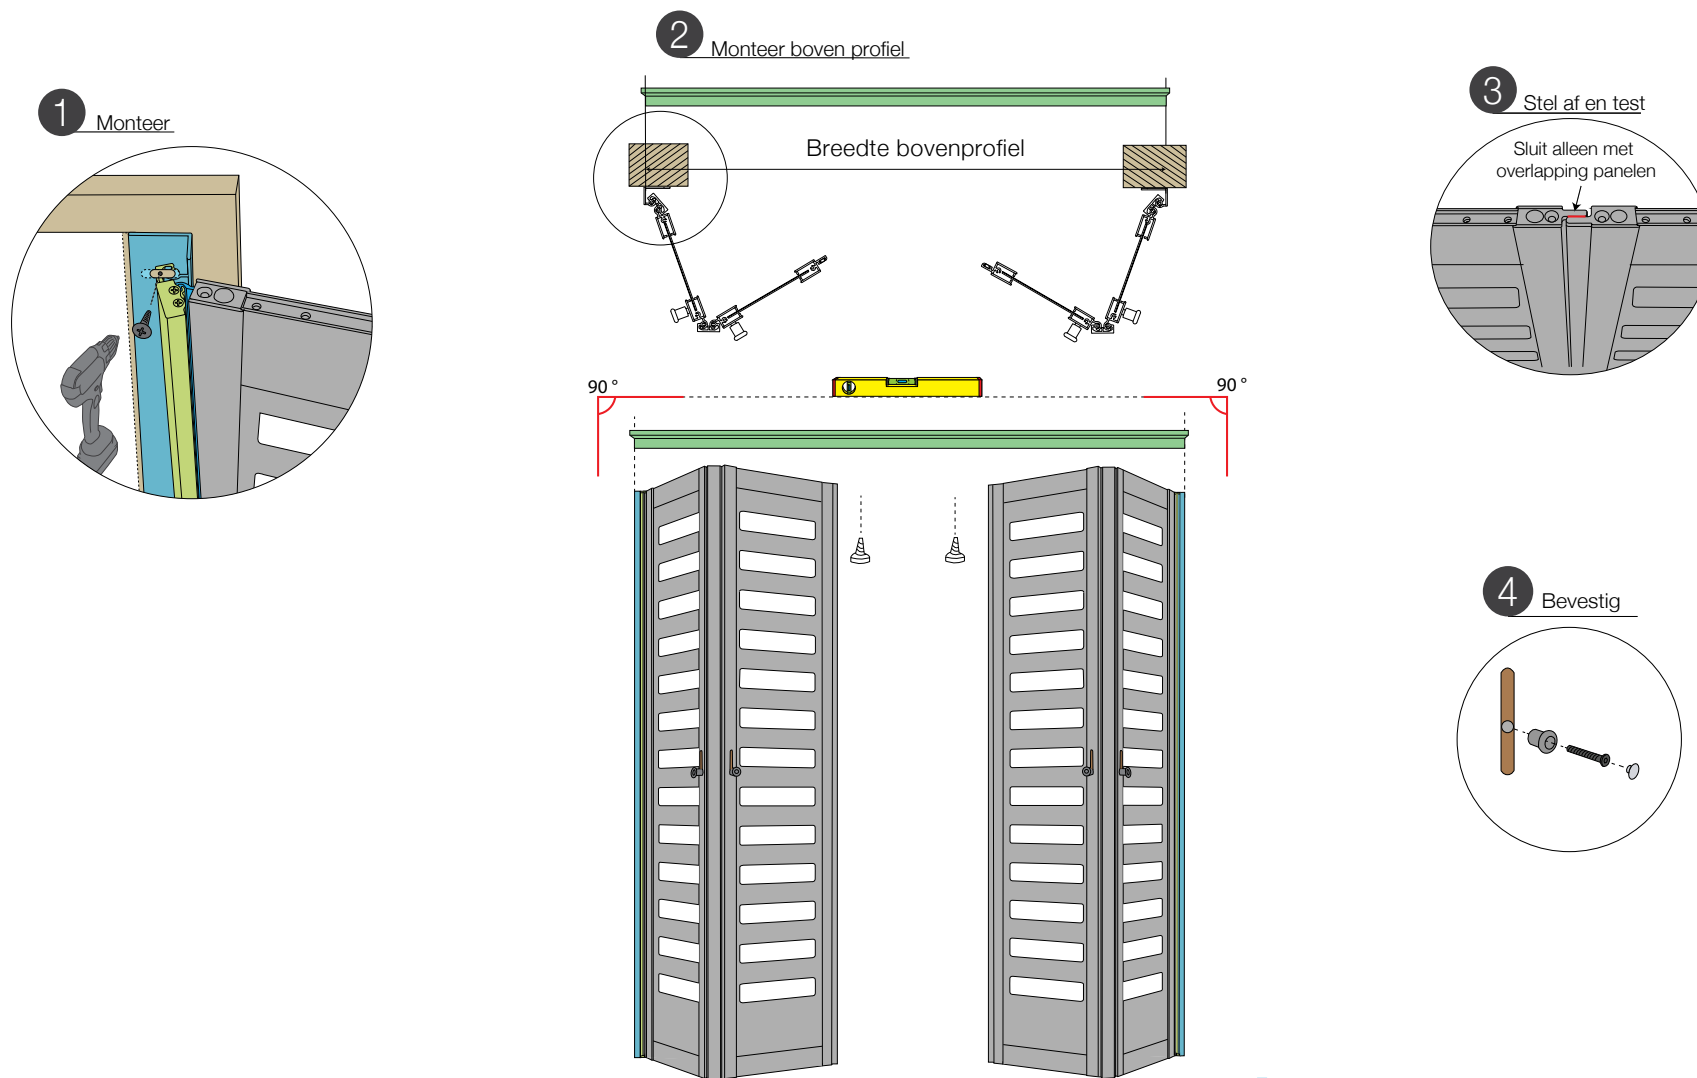


Montagehandleiding Vouw-schuif

In de dag


1 Monteer bovenprofiel




2 Klik het aanslagprofiel in het horizontaal verstel profiel. Doe dit zorgzaam!




3 Stel af en lijn waterpas uit

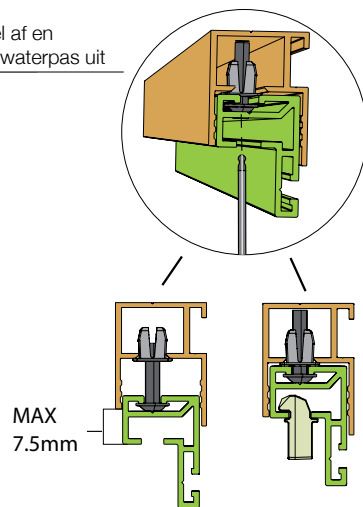



4 Meet en monteer montage profiel



5 Panelen in montageprofiel



6 Fixeer en stel af




Achterzijde paneel



2,5 mm



7 Insteken glijblokjes en bevestig panelen




8 Bevestig

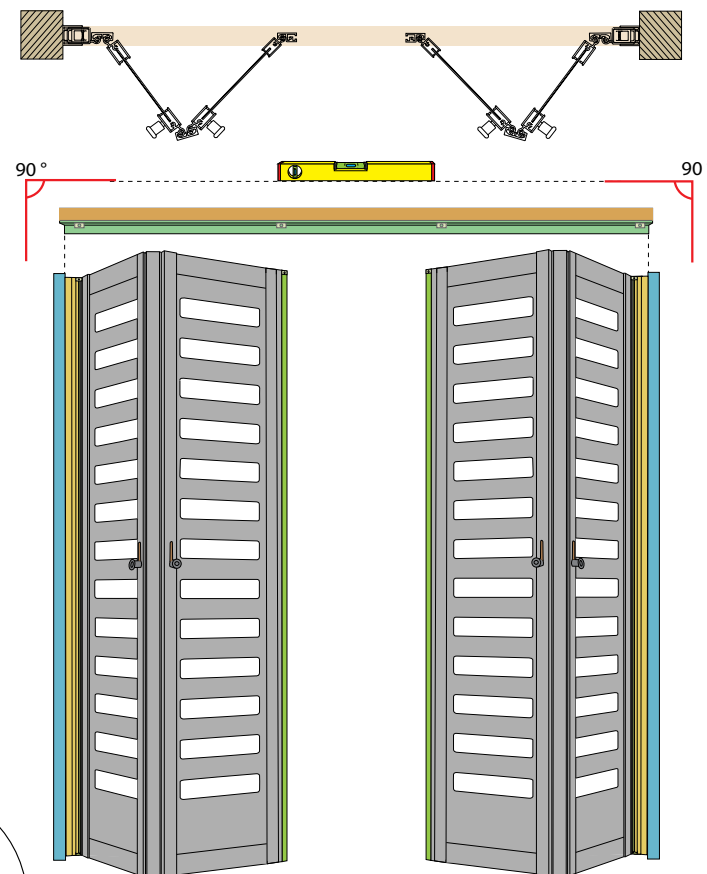


Montagehandleiding Vouw-schuif

Op de dag


1 Monteer bovenprofiel





2 Klik het aanslagprofiel in het horizontaal verstel profiel. Doe dit zorgzaam!

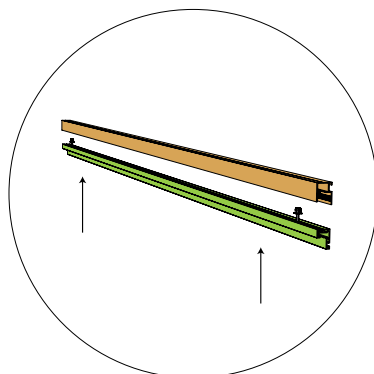


3 Stel af en lijn waterpas uit

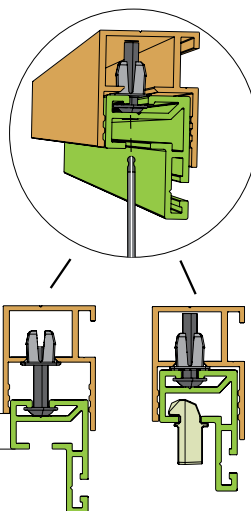



4 Monteer



5 Insteken glijblokjes en bevestig panelen



6 Bevestig

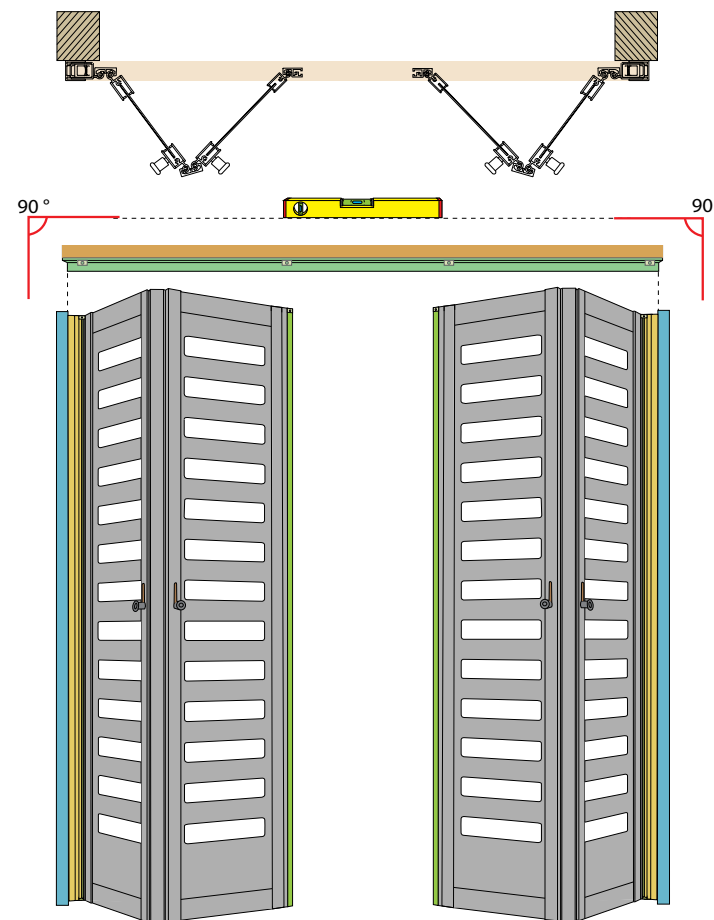

05

MEETFORMULIER

Meetformulier Fractions

Alleen te bestellen via www.dealer.unilux.nl

Klantnummer:	Postcode:	Besteldatum:
Naam bedrijf:	Plaats:	Besteld door:
Adres:	Telefoon:	Referentie:

Fractions														
Aantal	Totale breedte (mm)	Totale hoogte (mm)	Kleur RAL	Hoogte bediening	Sleuf hoogte 20 30 40	Sleuf vorm recht rond	Vouw schuif/ Scharnierend	Aantal panelen L \	Aantal panelen R /	Op-de-dag / In-de-dag	Kiepkantel ja nee	Onder aanslagprofiel ja nee	Advies verkoop	Lokatie/ Opmerkingen
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	
													€	

- Aantal: aantal complete systemen.
- Totale breedte (mm): totale eindmaat van het systeem in de breedte.
- Totale hoogte (mm): totale eindmaat van het systeem in de hoogte.
- Op/In de dag: op de dag of in de dag montage.
- Aantal panelen L: aantal panelen aan de linkerzijde, gezien vanaf binnen.
- Aantal panelen R: aantal panelen aan de rechterzijde, gezien vanaf binnen.
- Sleufvorm: rechthoekig of afgerond.
- Sleufhoogte: 20, 30 of 40mm.
- Kleur RAL: RAL kleur opgeven (zie dealerlogin voor mogelijkheden).

- Sluitlijst onder: standaard alleen sluitlijst bovenzijde en indien enkelvoudig standaard tevens aan de zijkant.
- Hoogte bediening: hoogte van de bedieningsknop, van onder af gemeten minimaal 183.
- Advies verkoop: verkoopprijs incl BTW.
- Matching: geef hoogteverschil op vanaf onderzijde
- Sleufverdeling: standaard vanaf de bovenzijde. Vanuit het midden is optioneel.

Geef alleen eindmaten op in millimeters. Bestellingen uitsluitend schriftelijk via www.dealer.unilux.nl.
Leveringen geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden van Unilux zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te 's-Hertogenbosch.

Fractions

Light needs shadow to shine

T: +31 (0) 411 67 79 53
E: klantenservice@unilux.nl

www.fractions.nl